


Lett hydraulisk fotpumpe

▼ Vist: P-392FP



- Robust, solid og kompakt
 - Stålramme gir maksimal stabilitet
 - Pumpehåndtak i stål
 - Aluminiumstank
- Fotpedallås og lett konstruksjon sørger for enkel transport
- To hastigheter reduserer antall pedaltråkk med så mye som 78 % i forhold til pumper med én hastighet
- God senkeventil som gir full kontroll ved belastning og raskere tilbaketrekking uten last for sylindere med eller uten retur fjær
- Senkeventil med stor pedal gir god kontroll ved forsiktige senkinger av last
- Intern sikkerhetsventil gir beskyttelse mot overbelastning.

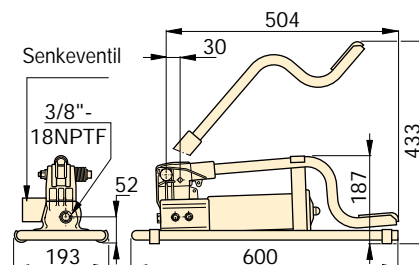

Nyttbar oljekapasitet (cm ³)	Modellnummer	Maksimalt trykk (bar)		Oljeveranse per slag (cm ³)		Maks. kraft på håndtaket (kg)	Stempelbevegelse (mm)	Stempelvekt (kg)
		Første trinn	Andre trinn	Første trinn	Andre trinn			
492	P-392FP *	15	700	11,26	2,47	42	25,4	7,0

* Tilgjengelig som sett. Se merknad på denne siden.


P
Serien



Tankkapasitet:
492 cm³

Oljeveranse ved maksimalt trykk:
2,47 cm³/slag

Maksimalt arbeidstrykk:
700 bar



Pumpe og sylindersett

P-392FP er også tilgjengelig som sett (pumpe, sylinder, manometer, koplinger og slange) som er enkle å bestille.

Side: 64



Slanger

Enerpac tilbyr en komplett serie hydrauliske slanger av høy kvalitet. Bruk kun originale Enerpac-slanger for å garantere systemets integritet.

Side: 124

▼ P-392FPs store fortrinn - enkel fotbetjening som fører til at du har hendene frie til å håndtere verktøyet eller sylindren.

