


MP-serien, Multifluid håndpumper

▼ Vist: MP-110



- Uslåelig korrosjonsmotstand
- Leveres som standard med Nitrile pakninger. Kan benyttes til en rekke væsker, inkludert demineralisert vann, olje/vann-blandinger, vannglykol og mineraloljer
- Pumper med to hastigheter og trykk på opptil 1000 bar
- Buna Nitrile pakningene kan byttes ut med EPDM pakninger for bruk med Skydrol eller bremsevæske.
- Impregnert pompehus i eloksert aluminium med interne pumpekomponenter i rustfritt stål
- Utvendig justerbar sikkerhetsventil
- 1/4" NPTF-målerport.

▼ Pumpene i MP-serien er ideelle til fylling og trykktesting.

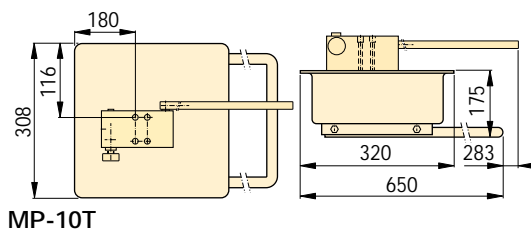

MP-10T



Vanlige oppgaver for MP-seriens multifluidpumper

- Fylling og testing av systemer i fly, som for eksempel støtdempere
- Testing av systemer i fly med Skydrol væske
- Testing av trykktanker
- Betjening av enkeltvirkende hydrauliske verktøy og sylindere.



Manometere

Reduserer risikoen for overbelastning, og sikrer lang og pålitelig tjeneste fra utstyret.


Side: 123



Valgfritt tanksett

MP-10T 10-liters tanksett

omfatter tank med transportramme, topplate med tankpakning, sugerør og monteringsbolter. Nyttbar oljekapasitet er 7,4 liter.

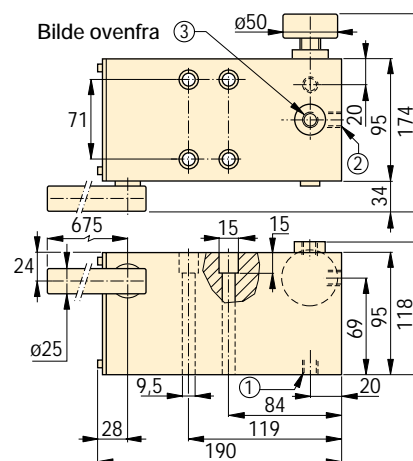

MP-110, 350, 700, 1000

- ① Suge-/tankretur port 3/8"-18 NPTF
- ② Trykkport 3/8"-18 NPTF
- ③ Manometer port 1/4"-18 NPTF

Pumpe type	Nyttbar olje-kapasitet (cm ³)	Modell-nummer	Maksimalt trykk (bar)		Oljeleveranse per slag (cm ³)		Maks. kraft på hånd-taket (kg)	Stempel-ets slag-lengde (mm)	Stempel-ets slag-lengde (kg)
			Første trinn	Andre trinn	Første trinn	Andre trinn			
To hastigheter	*	MP-110	35	110	52,60	21,80	45	26,5	6,6
	*	MP-350	35	350	52,60	7,80	45	26,5	6,6
	*	MP-700	35	700	52,60	3,10	45	26,5	6,6
	*	MP-1000	35	1000	52,60	2,20	45	26,5	6,6

Merk: MP-pumpen leveres med en 1,5 mm tykk pakning for tankmontering.
MP-seriens pumper må tilsluttes ekstern tank.