

▼ Avbildet: PUD-1300E



- Lav vekt og kompakt konstruksjon: 11,8 til 18,6 kg
- Stort, ergonomisk bærehåndtak
- To-trinns drift reduserer syklustiden og øker produktiviteten
- 230 VAC 50/60 Hz universal motor fungerer bra med lav spenningstilførsel
- 24 VDC fjernkontroll for motor, 3 m lengde for operatørens sikkerhet
- Starter under full belastning
- Robust støpt motordeksel med integrert håndtak beskytter motoren mot forurensninger og skade.

▼ Kompaktpumpe PUJ-1200E brukes sammen med en RC-2514 og forenkler flyttingen av et stanseverktøy.



Høy ytelse og lav vekt



Manometere

Minimaliserer faren for overbelastning og sikrer lang, pålitelig bruk av utstyret. For bruk med

Kompakt pumpene anbefales følgende manometere.

For pumpe modell nr.	Manometer modell nr.	Manometerfeste modell nr.
PUD-1100E, 1101E	G-2536L	GA-3
PUJ-1200E, 1201E	G-2536L	-
PUD-1300E, 1301E	G-2535L	GA-3
PUJ-1400E, 1401E	G-2536L	GA-3

Se kapitlet om systemkomponenter for full oversikt over manometere.

Side: **123**



Slanger

Enerpac tilbyr et komplett utvalg av hydrauliske slanger av meget høy kvalitet. Spesifiser bare bruk av

Enerpac slanger for å sikre ditt systems integritet.

Side: **124**



Hastighetstabell

Se Enerpac hastighetstabell for sylindre i 'Gule sider' for å avgjøre hvordan en bestemt pumpe vil drive en bestemt sylinder.

Side: **121**

Pumpe type (Brukes med sylinder)	Nyttbar oljekapasitet (liter)	Modell nr.*	Maksimalt trykk (bar)	
			1. trinn	2. trinn
Enkeltvirkende	1,9	PUD-1100E	13	700
	3,8	PUD-1101E	13	700
	1,9	PUJ-1200E	13	700
	3,8	PUJ-1201E	13	700
	1,9	PUD-1300E	13	700
	3,8	PUD-1301E	13	700
Dobbeltvirkende	1,9	PUJ-1400E	13	700
	3,8	PUJ-1401E	13	700

* For 115 volt utførelse erstattes "E" med "B"

** Elektrisk avlastningsventil for automatisk retur.

Kompakte elektrisk pumper



Om Kompakt pumpen

Disse rimelige pumpene er best egnet til små og mellomstore sylindere, eller hydraulisk verktøy. Den lave vekten og kompakte konstruksjonen gjør pumpene ideelle til bruk som krever bæring av utstyr. Universalmotoren arbeider effektivt selv med lang skjøteledning eller strøm fra generator.

Se 'Gule sider' for ytterligere opplysninger.

PUD-serien

- Med kontroll av fremkjøring og retur for enkeltvirkende sylindere.
- Ideell for hullstansing.
- For arbeider uten behov for holdposisjon.
- 3 m fjernkontroll for motor og ventil.

PUD-serien

- Med kontroll av fremkjøring, hold og retur for enkeltvirkende sylindere.
- Ideell for hullstansing.
- For arbeider uten behov for holdposisjon.
- 3 m fjernkontroll for motor og ventil.

PUJ-serien

- Med 3- og 4-veis ventiler for enkelt- eller dobbeltvirkende drift.
- 3 m fjernkontroll for motor.
- Manuell styreventil gir kontroll av fremkjøring, hold og retur.



Side: 111

PU Serien



Tankvolum:

1,9 - 3,8 liter

Oljeleveranse ved maksimalt trykk:



0,32 l/min

Motor størrelse:

0,37 kW

Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar

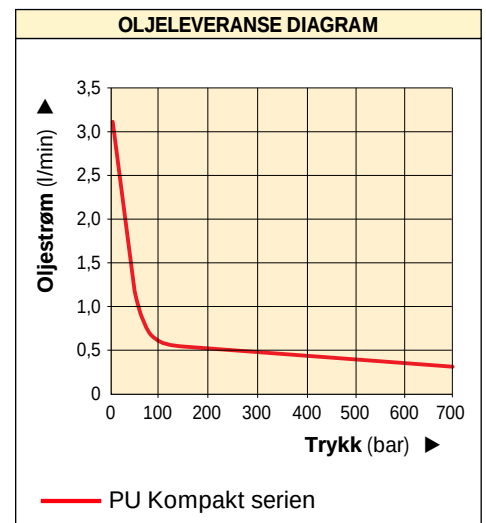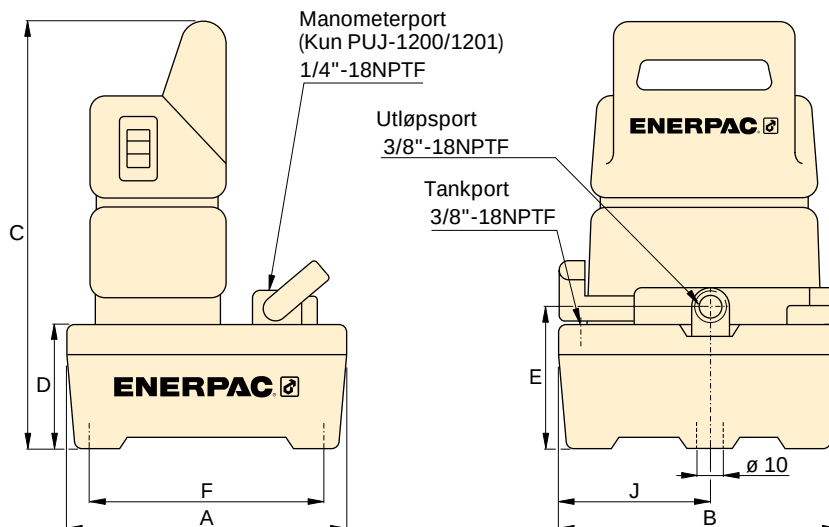

Oljeleveranse (l/min)		Ventil type	Ventilfunksjon	Strømstyrke (Ampere)	Motor spenning (VAC)	Lydnivå (dBA)	Dimensjoner (mm)							(kg)	Modell nr.*
1. trinn	2. trinn						A	B	C	D	E	F	J		
3,31	0,32	Avlastning**	Fremkjøring/retur	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	11,8	PUD-1100E
3,31	0,32			3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	17,2	PUD-1101E
3,31	0,32	3-veis, 2-pos	Fremkjøring/hold/retur	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	10,0	PUJ-1200E
3,31	0,32			3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	15,4	PUJ-1201E
3,31	0,32	Elektrisk 3/2	Fremkjøring/hold/retur	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	12,0	PUD-1300E
3,31	0,32			3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	17,5	PUD-1301E
3,31	0,32	4-veis, 3-pos	Fremkjøring/hold/retur	3,2	230	85	244	244	362	101	119	203	133	13,2	PUJ-1400E
3,31	0,32			3,2	230	85	368	309	373	105	130	323	142	18,6	PUJ-1401E