

▼ Avbildet fra venstret til høyre: VLP-506ZE5S, VLP-1006ZE3S, VLP-106P142, VLP256PAT1



- Sveiset ramme av høy kvalitet for maksimal styrke og stabilitet
- Optimal lysåpning og bordbredde
- Manuell, luft – eller elektrisk drevet hydraulisk pumpe
- Enkelt – eller dobbelt-virkende sylinder med Golden Ring design
- Standard glyserinfylt manometer med skala i bar og kN
- Svingbart pumpebord på presser med elektrisk pumpe, for enkel sideveis innlasting av store arbeidsstykker
- Høydejustering av 25 tonn pressebordet ved hjelp av vinsj
- Unik "Hydrajust" for hydraulisk høydejustering av pressebordet på 50, 100 og 200 tonn modellen med dobbeltvirkende sylinder.

▼ UTVALGSTABELL

Ramme- kapasitet tonn (kN)	Maksimal lysåpning (mm)		Presse modell nr.	Kraftkilde						Sylinder						
	Vertikal	Horizontal		Pumpe type			Ventil type		Pumpe Modell nr.	Side: 			Slag- lengde (mm)	Sylinder modell nr.		Side: 
				Man.	Elek.	Luft	Man.	Elek.								
10 (101)	430	432	VLP-106P142	●			●		P-142	68	●		155	RC-106	8	
	430	432	VLP-106PAT1			●	●		PATG-1102N	98	●		155	RC-106	8	
25 (232)	1225	510	VLP-256P392	●			●		P-392	68	●		159	RC-256	8	
	1225	510	VLP-256PAT1			●	●		PATG-1102N	98	●		159	RC-256	8	
50 (498)	994	990	VLP-506P802	●			●		P-802	70	●		159	RC-506	8	
	994	990	VLP-506ZE5S		●		●		ZE5410SW-S	90		●	155	RR-506	34	
	994	990	VLP-506ZE5C		●		●		ZE5410CW-S	90		●	155	RR-506	34	
	994	990	VLP-5013ZE5S		●		●		ZE5410SW-S	90		●	333	RR-5013	34	
100 (933)	989	990	VLP-1006ZE3C		●		●		ZE3410CW	90		●	168	RR-1006	34	
	989	990	VLP-1006ZE3S		●		●		ZE3410SW	90		●	168	RR-1006	34	
	989	990	VLP-10013ZE3S		●		●		ZE3410SW	90		●	333	RR-10013	34	
200 ¹⁾	1340	1220	VLP-20013ZE4S		●		●		ZE4420SW	90		●	333	RR-20013	34	

¹⁾ 1995 kN

Bør finnes på alle verksteder



Valgfrie V-blokker

Benyttes til plassering av rør og bjelker, eller opp ned som praktisk arbeidsbord. Passer nøyaktig til pressens

arbeidsbord. Alle modeller inkluderer to V-blokker.

For bruk med VLP-press tonn	V-Blokker Modell nr
10	VB-10
25	VB-25
50	VB-501
100	VB-101
200	A-200

Side: 152



Midtstilte manuelle ventiler

Manuelle 3-posisjonsventiler på elektriske pumper i VLP-seriens presser flyttes av sikkerhetsmessige grunner automatisk til midtre tandemposisjon.



= Enkeltvirkende



= Dobbeltvirkende

Bank- og verkstedpresser



Pressemanometer

Alle pressene leveres med manometer og manometerfeste som passer til pressens kapasitet

Ramme- kapasitet tonn	Manometer modell nr.	Mano- meterfeste modell nr.
10	GF-10B	GA-4
25	GF-20B	GA-2
50	GF-50B	GA-2
100	GF-871B	GA-3
200	GF-200B	GA-3

Side: 130



"Hydrajust" høydejustering

For vertikal justering av pressebord på VLP presse.



"Hydrajust" er kun beregnet for høydejustering av arbeidsbordet og ikke for å holde noen arbeidsbelastning.

Side: 152

VLP Serien



Kapasitet:

10 - 200 ton

Maksimal lysåpning x bredde:

1340 x 1220 mm


Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar




Viktig!


Rammen på verkstedpressen er kun designet for pressing, ikke for trekking. For arbeid som krever trekking, kontakt Enerpac.




VLP 10 tonn

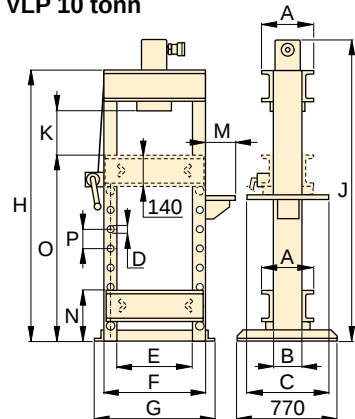

VLP 25 tonn

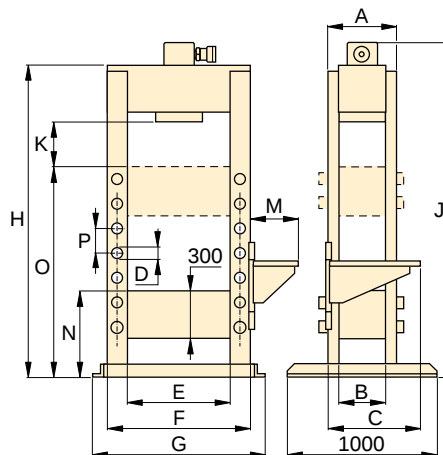

VLP 50 og 100 tonn

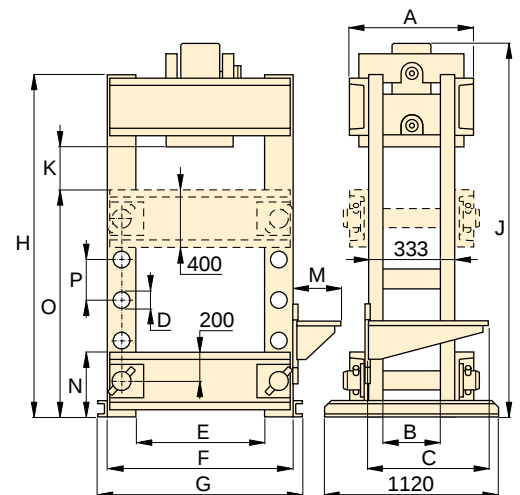

VLP 200 tonn

Hastighet (mm/sek)*		Dimensjoner (mm)															Presse modell nr.
Rask fremkjøring	Pressing	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	(kg)	
{2,5} *	{0,6} *	110	80	—	—	432	—	542	620	748	430	—	80	—	—	49	VLP-106P142
10,0	1,8	110	80	—	—	432	—	542	620	748	430	—	80	—	—	54	VLP-106PAT1
{3,4} *	{0,7} *	260	140	510	32	510	630	700	1622	1740	370	140	212	1070	122	165	VLP-256P392
5,0	0,8	260	140	610	32	510	630	700	1622	1740	370	323	212	1070	122	161	VLP-256PAT1
{5,5} *	{0,3} *	290	250	560	32	990	1200	1360	1879	1879	244	425	540	1290	150	595	VLP-506P802
4,1	3,9	290	250	560	32	990	1200	1360	1879	1879	244	425	540	1290	150	675	VLP-506ZE5S
4,1	3,9	290	250	560	32	990	1200	1360	1879	1879	244	425	540	1290	150	660	VLP-506ZE5C
4,1	3,9	290	250	560	32	990	1200	1360	1879	2042	244	425	540	1290	150	700	VLP-5013ZE5S
7,7	0,7	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	962	VLP-1006ZE3C
7,7	0,7	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	1885	239	425	540	1290	150	970	VLP-1006ZE3S
7,7	0,7	400	340	560	40	990	1240	1400	1879	2050	239	425	540	1290	150	993	VLP-10013ZE3S
5,2	0,5	553	233	560	76	1220	1620	1740	2285	2370	377	425	453	1415	254	1992	VLP-20013ZE4S

* {...} = hastighet i mm pr. slag med håndpumpe.