



▼ Avbildet: CR-400, FR-400, FH-604, AR-400, AH-604, A-630



For hurtig sammenkobling av hydrauliske trykklinjer.

 **Gjengetning**
For tetting av NPTF gjenger anbefales bruk av de nye anaerobe tettemidlene eller Teflon-pasta. Ved bruk av Teflon-tape legges tapen på én gjengebredde fra enden av en fitting for å unngå at det kommer tape i det hydrauliske systemet.

 **ADVARSEL!**
Kuplinger skal kun ha trykk når de er helt tilkoblet, og de må ikke tilkobles eller frakobles mens de har trykk.
Det står flere sikkerhetsinstruksjoner i våre 'Gule sider'.

Side: 112

3/8" High Flow kupling

- Leveres som standard på de fleste Enerpac sylindere
- Anbefales til alle Enerpac pumper og sylindere hvor plassen og oljeporten tillater det
- Med kombi støvhetter som passer til både han- og hunkupling.

3/8" Flush-face høytrykks kuplinger

- Skyves sammen funksjon garanterer god kobling hver gang
- "Flush-face" spillfri kobling for minst mulig oljesøl
- Anerkjent av HTMA* for sikkerhet og god egenskaper
- Passer av sikkerhetsgrunner ikke sammen med lavtrykks kuplinger.

3/8" Spee-D-Coupler®

- Nålkupling for middels krevende oppgaver med f.eks håndpumpe
- Leveres med aluminium støvhette for hundel.

1/4" Nålkupling

- For bruk med små sylindere og håndpumper
- Leveres med aluminium støvhette for hundel.

1/4" koplinger (spin-on) for muttetrekkere

- Benyttes med muttetrekkere med 700 bar fra S- og W-serien, slanger fra THQ-serien og muttetrekkerpumper som slutter med Q.

1/4" koplinger med låsering for muttetrekkere (støvhetter medfølger)


- Benyttes med muttetrekkere med 800 bar fra SQD- og HXD-serien, slanger fra THC-serien og muttetrekkerpumper.

* Hydraulic Tool Manufacturers Association

▼ Enerpac High Flow kuplinger brukes her for sammenkobling av alle slangeforbindelsene i dette 34 punkts PLC kontrollerte løftesystemet.



Hydrauliske kuplinger

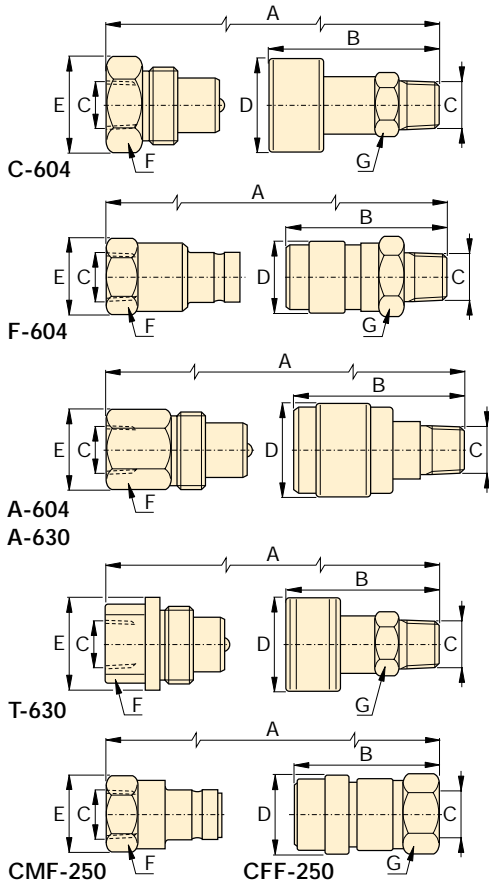

**A, C
F, T
Serien**



Maksimal kapasitet:

6,1 - 40,0 l/min

Gjenger:

1/4" og 3/8" NPTF

Maksimalt arbeidstrykk:

700 - 800 bar



Støvhetter av metall

Det finnes støvhetter av aluminium til kuplingene i C-604 serien.

Bestill modell nummer:

CD-411M

for hundel

CD-415M

for handel

Maksimal kapasitet (l/min)	Kupling type	Modell nummer			Dimensjoner (mm)							Støvhette(r)
		Komplett sett	Hundel	Handel	A*	B	C	D	E	F	G	
35	High-Flow kupling 	C-604	CR-400	CH-604	83	64	3/8" NPTF	35	36	32	25	(2x) CD-411
40	Flush Face kupling 	F-604	FR-400	FH-604	110	72	3/8" NPTF	31	31	26	28	-
7,6	Regular Spee-D-Coupler® 	A-604	AR-400	AH-604	77	42	3/8" NPTF	28	26	23	19	Z-410 Kun for hundel
7,6	Nålkupling 	A-630	AR-630	AH-630	66	35	1/4" NPTF	22	20	19	15	Z-640 Kun for hundel
11,4	700 bar Spin-on Kopling 	T-630	TR-630	TH-630	73	60	1/4" NPTF	29	29	19	21	-
6,1	800 bar Kopling med låsering 	-	CFF-250	CMF-250	76	58	1/4" NPTF	23	28	24	22	-

* Mål A er total lengde når hun- og handel er koblet sammen.