

▼ Avbildet: BPR-5075



- Sveiset ramme av høy kvalitet for maksimal styrke og stabilitet
- Rammen beveges enkelt på 4 rullelagre av stål
- Unik "Hydra-Lift" løfteanordning for enkel justering av den vertikale lysåpningen
- Konstruksjonen av rullehodet muliggjør som standard sideveis bevegelse og låsing av sylindren inntil 300 mm til høyre eller venstre fra midten
- Alle modeller i utvalgstabellen leveres som en komplett pakke inklusive elektrisk pumpe, dobbeltvirkende sylindere, slanger og manometer
- Rulleramme-konstruksjonen har et fast pressebord som kan bære tunge laster.

Ekspert design Allsidig konstruksjon



Justering av sylindren
Sylindren kan flyttes horisontalt til begge sider.



Hydra-Lift
For enkel, og lett justering av lysåpningen. Standard på alle rulleramme-presser.

Side: 152



V-blokker
Disse V-blokkene gjør det enklere å posisjonere rør og stangmateriale. Passer til pressenes arbeidsbord.

Side: 152

Ramme- kapasitet	Lysåpning presse A (mm)		Maksimal bredde presse E (mm)	Elektrisk pumpe		Presse Modell nr.	Dobbeltvirkende sylindere		Hastighet (mm/sek)		
	min.	maks.		Modell nr.	Side:		Slaglengde (mm)	Modell nr.	Side:	Rask fremkjøring	Pressing
tonn (kN)											
50 (498)	152	942	730	ZE5420SW-S	90	BPR-5075	333	RR-5013	34	4,1	3,9
100 (933)	159	1048	889	ZE3420SW	90	BPR-10075	333	RR-10013	34	7,7	0,7
200 (1995)	279	1295	1219	ZE4420SW	90	BPR-20075	330	RR-20013	34	5,2	0,5

Rullerammepresser

▼ En BPR-20075 rullerammepresse brukes her til å demontere en aksel. Rullerammens konstruksjon gjør at tunge deler kan legges trygt ned med en kran.



BPR Serien



Kapasitet:
50-200 tonn


Maksimal lysåpning x bredde:
1295 x 1219 mm

Maksimalt arbeidstrykk:
700 bar



Viktig!

Rammen på rullerammepresser er kun designet for pressing, ikke for trekking. For arbeid som krever trekking, kontakt Enerpac.

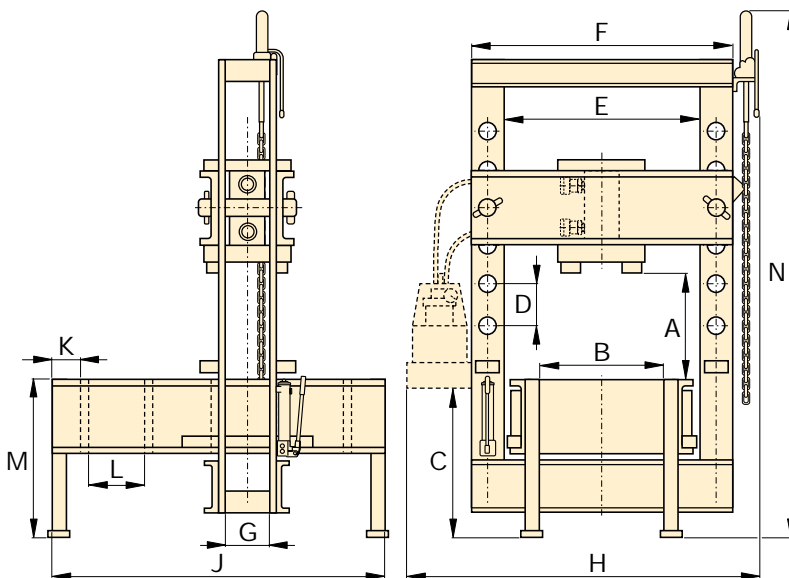

Med manometer

Alle pressene leveres med manometer og manometerfeste som passer til pressens kapasitet:

Ramme-kapasitet (tonn)	Manometer modell nr.	Mano-meterfeste modell nr.
50	GF-50B	GA-2
100	GF-871B	GA-3
200	GF-200B	GA-3

Se kapitlet om systemkomponenter for mer informasjon om manometere.

Side: 130

Rullerammepresser dimensjoner (mm)														Presse modell nr.
A (min.-maks.)	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	(kg)	
152-942	526	971	264	730	933	127	1420	1626	203	270	762	2870	917	BPR-5075
159-1048	673	965	222	889	1143	146	1605	1676	203	270	813	3021	1767	BPR-10075
279-1295	984	933	254	1219	1626	232	2150	2197	203	381	915	3200	4186	BPR-20075