

▼ FSC14, FSH14 og FSM8 med sikkerhetsblokker SB1



- Unik sperredesign for kile – ingen bøyning av første trinn eller fare for å glid ut av kopling
- Krever en svært liten tilgangsåpning på kun 6 mm
- Få bevegelige deler innebærer holdbarhet og lite vedlikehold
- Sikkerhetsblokk SB1 leveres med FSC14, FSH14 og FSM8
- Skralle SW22 leveres med FSM8 mekanisk sprengkile
- Sylinder inkludert med FSH14
- Lett, bærbar og enkel å bruk for én person.

▼ To FSH14 sprengkiler brukt samtidig med Enerpac håndpumpe, slanger og AM21 manifold med delt strømning.



FSC14 med integrert håndpumpe

FSC14 drives av en innebygd hydraulikkpumpe, og er umiddelbart klar til bruk – uten oppsett av hydraulikk eller lekkasjer. Det kompakte verktøyet leverer en kraft på 14 US tonn og trenger kun 6 mm klaring.



Trinnblokker FSB1

Bruk trinnblokker for å øke kileåpningen opptil 81 mm. Passer til både FSC14, FSH14 og FSM8.



AM21 og AM41 stømdeler manifold

For samtidig og jevn åpning av flensforbindelser med to FSH14 plassert med 180° avstand.

Side: 132



Vedlikeholdsverktøyer for flenser

Secure-Grip og Zero-Gap flensspredere for bruk på flenser uten eller kun en lite tilgangsåpning.

Side: 319

Hydrauliske og mekaniske sprengkiler



Spredekiler for flenser

Flenssprederne er utviklet for å gjøre vedlikehold av flensforbindelser enklere. Åpning av flenser krever ikke lenger bruk av tau og taljer, spaker, vinsjer eller hammere. Det finnes et sikkert, raskt og effektivt alternativ – Enerpacs spredeverktøy.

Spredeverktøyene bruker mekaniske og hydrauliske prinsipper for å atskille flenser, og kan åpne små, mellomstore og store flensforbindelser. Valget av verktøy skjer på basis av tilgangsåpningen mellom flensflatene, flensstørrelsen og tilgjengelig plass.

FSC FSH FSM Serien



Spalteklaring/maksimal spredning ¹⁾:


6 mm / 80 mm

Maksimal spredekraft:

8 - 14 tonn


Maksimalt arbeidstrykk:

700 bar (FSH14)

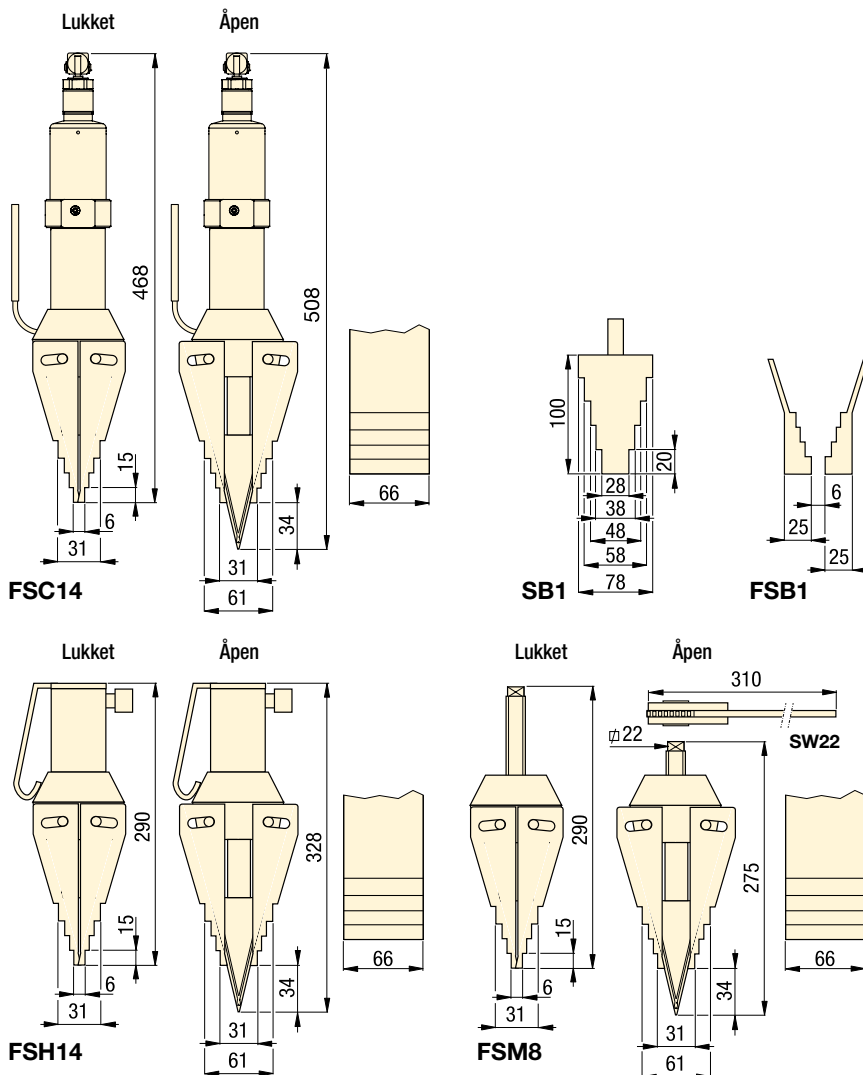

Sikkerhetssnor FSC1

Anbefalt sikkerhetstilbehør for sikker håndfri bolting. Inkluderer stålkabel med karabinkroker.



Verktøysett med pumpe

De hydrauliske sprengkilene er tilgjengelige som **sett** (pumpe, sprengkile, manometer, manometerfeste, kuplinger og slange) for enklere bestilling.

Sprengkiler Modell nr.	Pumpe Modell nr.	Sett Modell nr.
FSH14	P392	STF14H

▼ Vedlikehold av flens og deling av skjøt med FSH14 hydraulisk kilespreder.



Maks. spredekraft tonn (kN)	Modell nummer	Spalte- klaring (mm)	Maks. spredning ¹⁾ (mm)	Sprengkiler Type	Olje- kapasitet (cm ³)	(kg)
14 (118)	FSC14	6	80	integrert hydraulikk	–	9,0
14 (125)	FSH14 *	6	80	ekstern hydraulikk	78	7,1
8 (72)	FSM8	6	80	mekanisk	–	6,5

¹⁾ Bruk av trinnblokker FSB1

* Tilgjengelig som sett, se anmerkning på denne siden.